TELTONIKA

RUT850

RUT850

RUT850 компактный беспроводной LTE маршрутизатор. Маршрутизатор поддерживает новейшие IEEE802.11n и IEEE802.11b/g WLAN стандарты и обеспечивает беспроводной приём и передачу со скоростью до 150 Mbps. LTE достигает до 150 Mbps DL и до 50 Mbps UL.

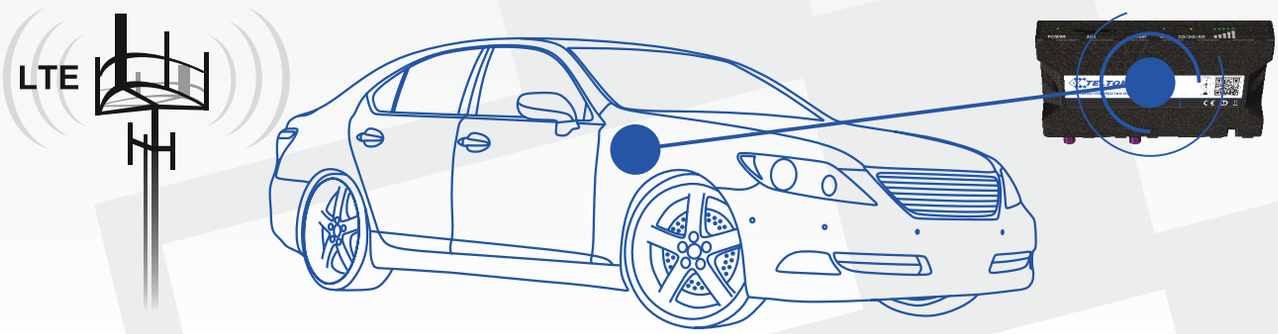

--

Будь это длинная семейная поездка, кемпинг или необходимость получить доступ к удалённому офису - RUT850 является идеальным решением. Этот автомобильный маршрутизатор поддерживает высокоскоростной LTE CAT4, который обеспечивает скорость до 150 Mbps. RUT850 предназначен для вашего отдыха или деловых потребностей.

RUT850 с лёгкостью обеспечит подключение нескольких устройств, просмотр фильмов, видео потоков или подключение к оборудованию для удалённого видео наблюдения. Благодаря поддержке новейших IEEE802.11n и IEEE802.11b / г WLAN стандартов, вы можете быть уверены, что LTE потенциал может быть полностью реализован: нет никаких помех между LTE и WiFi.

RUT850 может быть использован как в легковом транспорте, автобусах, грузовиках, так и в тяжёлом транспорте, которые используют 24В питание. Это возможно благодаря широкому диапазону входного напряжения (7-30 VDC) и защите от скачков напряжения – нет необходимости в дополнительной защите от перенапряжения. Разъём питания имеет возможность подключить контакт зажигания на цифровой вход, с помощью чего контролируется статус спящего режима маршрутизатора.

Несколько нажатий в вашем смартфоне предоставят доступ к интернету за несколько минут. Так вы сможете управлять и следить за маршрутизатором без физического подключения к нему.

Возможно удалённое управление маршрутизаторами. Используя полностью централизованную систему удалённого управления Телтоники вы будите иметь доступ, контроль и мониторинг всех ваших маршрутизаторов с помощью одной платформы. Эта система поможет принять более эффективные решения при установке оборудования и открыть новые возможности использования.

RUT850

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- LTE
- WiFi
- 7-30 VDC
- Внутренняя WiFi антенна
- Вход для зажигания
- Выдвижной слот SIM-карты

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Динамический DNS
- Периодическая перезагрузка
- SMS контроль / SMS-шлюз
- Мобильный по требованию
- Точка доступа(Hotspot)
- Мобильный контроль квот
- Резервное копирование WAN
- NTP
- Ping Перезагрузка
- Веб-фильтр
- Режим сна

LTE

FDD 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/800(B20) MHz
Скорость скачивания данных до 150 Mbps
Скорость отправки данных до 50 Mbps

UMTS

2100(B1)/900(B8) MHz
DC-HSPA+ mode: 42 Mbps скорость скачивания
DC-HSPA+ mode: 5.76 Mbps скорость отправки
UMTS режим:: 384 kbps DL, 384 kbps UL
RX многообразная антенна

GSM/GPRS/EDGE

1800(B3)/900(B8) MHz
Класс мощности 4 (33dBm ±2dB) для GSM 850/900MHz
Класс мощности 1 (30dBm ±2dB) для GSM 1800/1900MHz
Класс мощности E2 (27dBm ±3dB) для EDGE 850/900MHz
Класс мощности E2 (26dBm +3/-4dB) для EDGE 1800/1900MHz
GPRS: 85.6 kbps DL, 85.6 kbps UL
EDGE: 236.8 kbps DL, 236.8 kbps UL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Размеры (Д x Ш x В) (131мм x 79мм x 17мм)
Вес 106 гр
Диапазон входного напряжения 7- 30 В постоянного тока
Потребляемая мощность <5 Ватт
Рабочая температура от -40 ° C до 75 ° C
Температура хранения от -45 ° C до 80 ° C
Допустимая влажность при эксплуатации от 10% до 90% без конденсации
Допустимая влажность при хранении от 5% до 95% без конденсации

WIFI

Стандарты IEEE 802.11b/g/n
Режимы AP и STA
64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 Методы шифрования
2.401 – 2.495GHz WiFi Диапазон частот
20 дБм максимальная мощность WiFi TX
Режим скрытия SSID и управление доступом на основе MAC-адреса

HQ JSC Teltonika / Saltoniskiu str. 10C, LT-08105, Vilnius,Lithuania / Phone: +370 5 2127472 / Fax: +370 5 2761380 / info@teltonika.lt / www.teltonika.lt
Teltonika оставляет за собой право изменять функциональные возможности устройства без предварительного уведомления. Версия документа 2.04 (2017/01/06)